

MANUAL DE USUARIO

Tabla de contenido

1.0 Introducción.....	02
2.0 Características.....	02
3.0 Especificaciones.....	03
4.0 Contenido del paquete.....	03
5.0 Descripciones del panel.....	04
6.0 Conexión y operación.....	04

HDMI (Divisor-Switch) con 3 puertos Bi-direccional HDMI tipo Pigtail

Estimado cliente

Gracias por adquirir este producto para un rendimiento óptimo y la seguro. Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar, utilizar o configurar este producto. Por favor, mantenga este manual para futuras consultas.

1.0 Introducción

Este es un producto de alto rendimiento Switcher HDMI. Puede cambiar fácilmente tres fuentes a una pantalla. No sólo tiene la función de switch de conmutación, pero también tiene función inteligente. Con un cable fijo HDMI (pigtail) este convertidor no sólo reduce los costes, sino también ahorra tiempo a los consumidores.

1.1 Función inteligente

- 1) Una vez que el dispositivo de la fuente se enciende o se conecta (debe permanecer en modo encendido), el interruptor seleccionará automáticamente esta fuente.
- 2) Una vez que el dispositivo de la fuente se apaga o desconecta, el interruptor seleccionará la siguiente fuente de encendido dependiendo de la secuencia automáticamente.

2.0 Características

- * Múltiples funciones en la conmutación, inteligente o mecánico
- * Soporta HDMI 1.4b
- * Soporta alta definición Resolución 4K X 2K @ 30Hz, 1080p y 3D
- * Soporta a 300MHz / 3.0Gbps de ancho de banda por canal.
- * CEC Pass-through
- * Soporta 12 bits por canal (36bit todo el canal)

3.0 Especificaciones:

Entrada de señal DDC	5 volts p-p (TTL)
Rango máximo de un solo enlace	4KX2K
Salida de video	HDMI 1.4b
Rango de la frecuencia vertical	50/60Hz
Ancho de banda del amplificador de vídeo	3.0Gbps/300MHz
Resoluciones entrelazadas (50&60Hz)	480i,576i,1080i
Resoluciones progresivas (50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p,4KX2K
Garantía Limitada	1 año en piezas
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +70°C
Humedad de almacenamiento	10% a 85 % RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C a +80°C
Humedad de almacenamiento	5% a 90 % RH (sin condensación)
Adaptador de corriente externo	No necesita
Consumo de energía (MAX)	5W
Conversor de unidades Cert	FCC,CE
Manual de usuario	Versión en español


Nota:

- 1) Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- 2) Por favor, el switch sobre tres fuentes de entrada al mismo tiempo, cuando utilice este switcher con ps4 no es necesaria conectar a el adaptador de corriente.

4.0 Contenido del paquete

- 1) Una unidad
- 2) Manual de usuario

5.0 Descripciones del panel

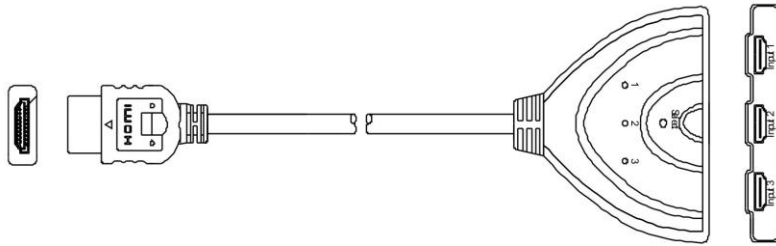

6.0 Conexión y operación

Conecte las fuentes de entrada HDMI en el switch HDMI.

Conecte el cable fijo HDMI (tipo pigtail) para mostrar.

Pulse el botón "Seleccionar" para seleccionar las fuentes de entrada.

Atención: Insertar y Extraer el cable suavemente

6.1 Diagrama de conexión

